


Kautschuk- und Kunststoff-Teile GmbH

Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9002

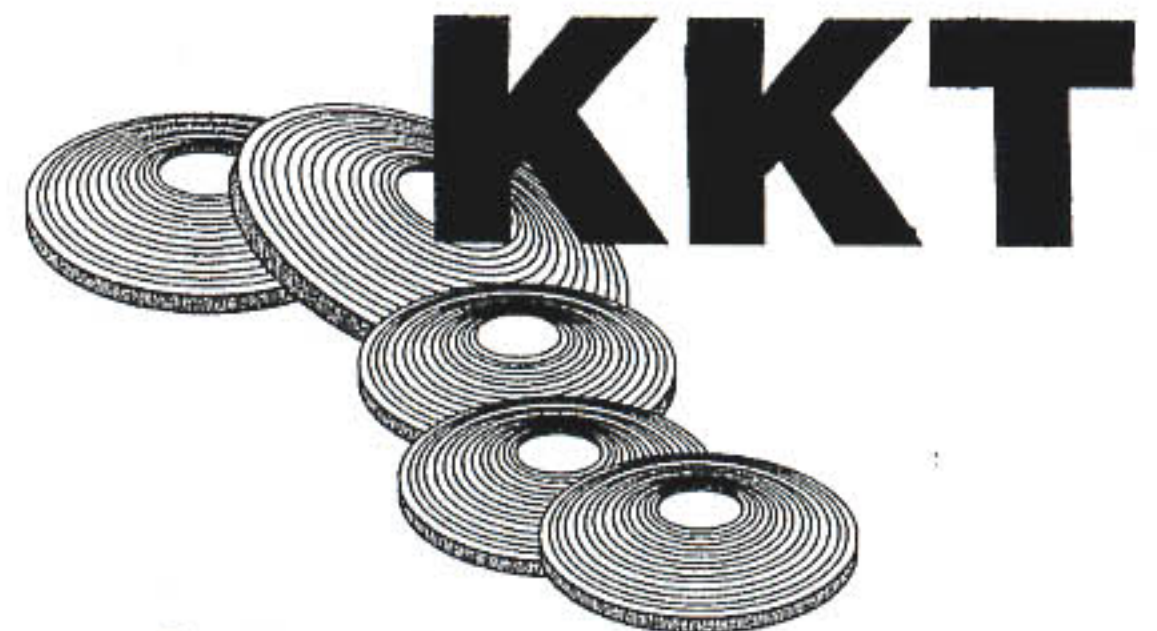

Telefon (0271) 319923
FAX (0271) 3199244

Technisches Datenblatt
=====

Kleber Typ **VI**

Kleber:	Der LG- Kleber hat eine sehr hohe Direkt- haftung und auf den meisten Oberflächen eine gute Scherfestigkeit. Hervorragende Haftung auf den meisten weichen Oberflächen wie etwa auf Filmen aus PE oder OPP. Auch für die meisten Schäume sehr gut geeignet. Bei dem LG- Kleber handelt es sich um ein modifiziertes Acrylat.
Träger:	Vlies, 20 g
Interliner:	Papier braun, 88g/qm
Gesamtstärke (ohne Liner):	0,12mm
Klebkraft (AFERA 4001):	18 N /25mm
Klebergewicht:	100 g/qm
Scherfestigkeit (ASTM D1002):	40N/ 25mm
Temperaturbeständigkeit:	- 40 bis 90° C kurzfristig bis 120° C

Hinweis:

Alle angegebenen Daten sind Mittelwerte. Bei Anwendung unserer Klebe-
bänder sind sorgfältige eigene Versuche durchzuführen, da Faktoren wie
die Verträglichkeit mit anderen Materialien oder die Haftung auf dem
Untergrund von einer Fülle von Faktoren beeinflusst werden, die in
unseren Versuchen nicht alle erfaßt werden können.

Stand: 01/06