


Kautschuk- und Kunststoff-Teile GmbH

Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9002

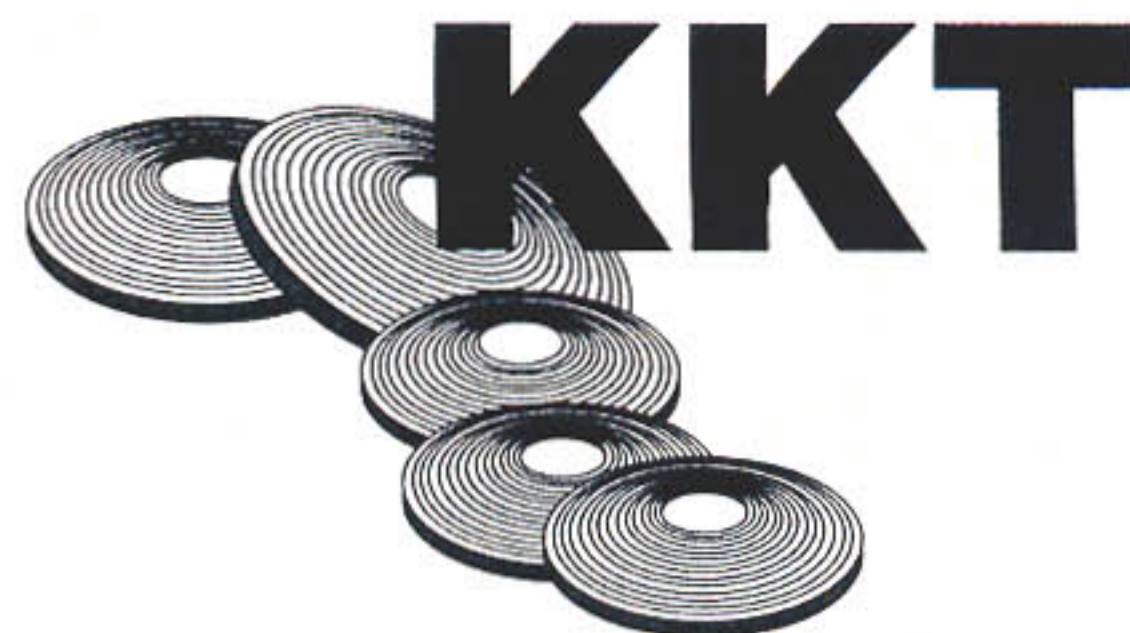

Telefon (0271) 319923
FAX (0271) 3199244

Techn. Datenblatt Moosgummi

Grundstoff	:	Naturkautschuk
Spez. Gewicht	:	0,15 - 0,35
Zus. Drückbarkeit v 1Kp/cm ² je nach Stärke + Querschnitt	:	35 - 50%
Dehnung v. H Querschnitt	:	250 - 400
Einsatz	:	für techn. Zwecke
Shore	:	ca. 12 - 15°
Temperatur	:	- 40° bis + 70° C
Zellstruktur	:	gemischtzellig

Abweichungen in Porösität und Oberflächenbeschaffenheit sowie Änderungen, die sich aufgrund neuer chemischer und technologischer Erkenntnisse ergeben, behalten wir uns vor. Sämtliche Angaben basieren auf Prüfungen bei größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann eine Gewähr für Übereinstimmung dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen nicht übernommen werden, weil erfahrungsgemäß bei den unterschiedlichen Anwendungsgebieten mit der Einwirkung uns unbekannter Faktoren gerechnet werden muß, die Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen.
Schrumpfungerscheinungen bei Zellkautschuk ist handelsüblich und unvermeidbar.